


Nazwa rozdzielnicy	ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG																													
Nazwa obwodu	Główny rozł. izolacyjny	Kontrola faz	Ochronnik przepięciowy	Przełącznik faz	Centrala oddymiania	Kuchenska elektryczna	Zmywarka	Gniazda wtykowe 230V	Gniazda wtykowe 230V	Gniazda wtykowe 230V	Gniazda wtykowe 230V	Gniazda wtykowe 230V	Gniazda wtykowe 230V	Gniazda wtykowe 230V	Gniazda wtykowe 230V	Rezerwa	Rezerwa	Wyłącznik różnic.-prąd.	Oświetlenie zewnętrzne, wiatrołap	Oświetlenie kl. schod., piętro	Wyłącznik różnic.-prąd.	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Wyłącznik różnic.-prąd.	Oświetlenie ogólne	Rezerwa	Układ zasilania i sterowania wentylacją			Ośw. awaryjne ewak.
Nr pola	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		29
Moc [kW]	1,133	-	-	0,002	0,1	7,5	1,5	6,0	1,5	1,0	1,5	1,0	1,8	3,0	1,5	-	-	0,18	0,044	0,136	0,504	0,232	0,272	0,044	0,044	-	0,022	0,131		0,08
Pom.	-	-	-	-	-	1.6	1.6	1.6	1.7	1.3, 1.4, 1.5	1.8	1.10	1.9	1.11	1.5	-	-	-	-	-	-	1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7	1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12	-	1.1	-	Wyw-9	Wyw-26		-

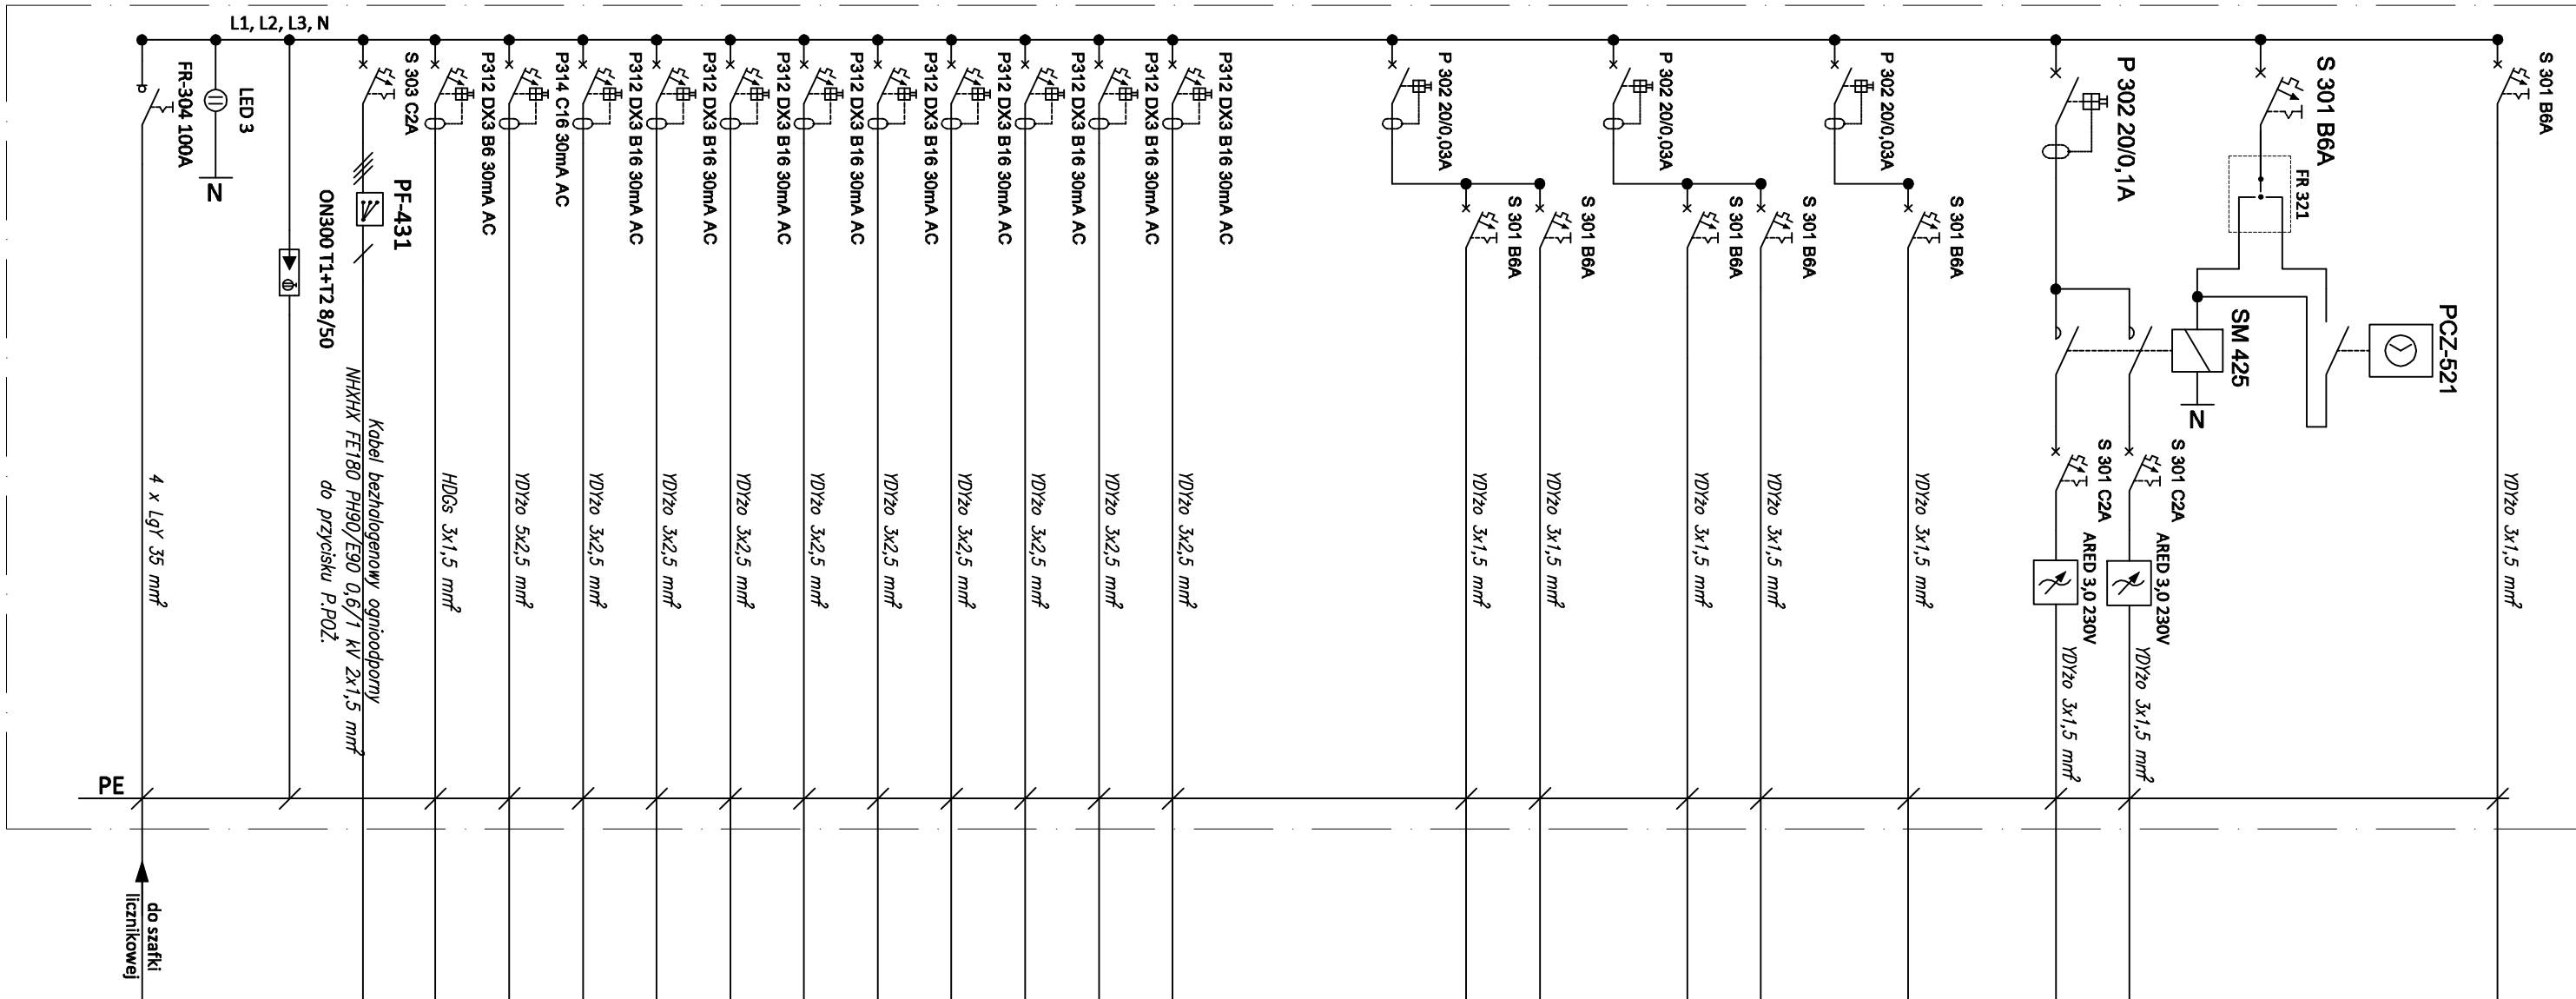

1. Rozdzielnicę wykonać jako natynkowe z drzwiami zamykanymi na klucz w stopniu ochrony IP(K) 4x(8)
2. W rozdzielnicę należy uwzględnić 20 % zapas wolnego miejsca.
3. Rozdzielnicę wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi z zastosowaniem materiałów posiadających certyfikat znaku budowlanego "B" lub CE.
4. Przewody do rozdzielnic należy wprowadzać od dołu z zastosowaniem odpowiednich dławików kablowych.
5. Przed przystąpieniem do realizacji projektu Kierownik Robót Elektrycznych zobowiązany jest do ustalenia z Inwestorem ostatecznej lokalizacji zaprojektowanych urządzeń. Dobór przewodów i zabezpieczeń powinien być zgodny z DTR urządzeń. Montaż i uruchomienie urządzeń do wybranych technologii należy zlecić profesjonalnym firmom z wymaganymi uprawnieniami.

<b>UKŁAD PRACY SIECI</b>	<b>TN-S</b>
<b>NAPIĘCIE ZNAMIONOWE</b>	<b>400 V</b>
<b>MOC ZAINSTALOWANA</b>	<b>28,9 kW</b>
<b>MOC SZCZYTOWA</b>	<b>14,5 kW</b>
<b>PRĄD SZCZYTOWY</b>	<b>22,6 A</b>

Jednostka projektowa:	USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE PIOTR JASIUKIEWICZ			Nr rys.
Nazwa obiektu:	DOSTOSOWANIE GMINNEGO LOKALU USŁUGOWEGO DO POTRZEB DZIENNEGO DOMU "SENIOR+"			E2
Adres:	ul. Parkowa 7, 19-400 Olecko, dz. geod. nr 89/2			
Nazwa rysunku:	ROZDZIELNIA GŁÓWNA RG			SKALA
	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	
Projektant:	Wojciech Łapucki	SUW 87/94		
				Data: 03.2019 r.