




Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki
Wodnej
w Białymstoku

BI.RZŚ.435.41.2018.J5

Białystok, dnia 23 stycznia 2019 r.

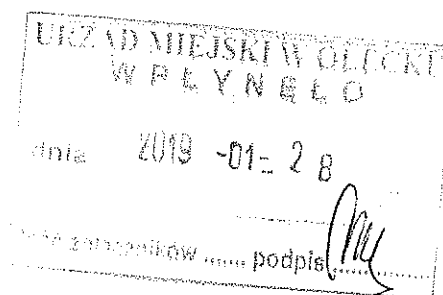

P. Droid
28.01.2019
Jh

Gus

2088/2019

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Prawo wodne, art. 77 ust. 1 pkt 4, ust. 3, 4, 6 i 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), zwanej dalej ustawą o oś, a także § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), w związku z art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), po analizie dokumentów, w tym raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, otrzymanych od Burmistrza Olecka pismem znak: GKO.6220.21.2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. (data wpływu: 3 sierpnia 2018 r.), na skutek wniosku inwestora z dnia 17 lipca 2018 r. w toczącym się postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

postanawiam

uzgodnić realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża Łęgowo VIII oraz określić następujące warunki:

I. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. Oznakować teren zakładu górniczego tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi.
2. Eksploatację złoża prowadzić w granicach udokumentowanego złoża i projektowanego obszaru górniczego.
3. Granice obszaru górniczego należy wyznaczyć z zachowaniem wymaganych przepisami prawa odległości od istniejących elementów zagospodarowania terenów okalających, w tym dróg, lasów, użytków rolnych wraz z zachowaniem minimalnych szerokości pasów ochronnych tj. 6 m od gruntów sąsiednich, 10 m dla dróg gruntowych.
4. Występujący na działce nr ewid. 227/7, obręb Olszewo w południowo-zachodniej części złoża fragment podmokłego terenu (oznaczonego na wyrysie mapy jako: N - nieużytek, Lz – grunty zakrzewione i zadrzewione oraz częściowo W – rowy), wyłączyć z eksploatacji oraz pozostawić pas ochronny o szerokości minimum 5 m.
5. Przed podjęciem eksploatacji złoża należy zdjąć i zdeponować nadkład ziemi urodzajnej w celu wykorzystania go na etapie rekultywacji terenu.

6. Maszyny i urządzenia należy odpowiednio eksploatować oraz prowadzić stały nadzór nad wykorzystywanym sprzętem w sposób uniemożliwiający powstanie wycieku olejów czy smarów na powierzchnię terenu.
7. Tankowanie maszyn, bazę parkingową, prace serwisowe i naprawcze sprzętu oraz okresowe przeglądy techniczne sprzętu prowadzić poza terenem kopalni.
8. Zakład górniczy wyposażyć w sorbenty do likwidacji wycieków substancji ropopochodnych.
9. W przypadku skażenia terenu wyciekami paliw lub płynów eksploatacyjnych należy natychmiast je zneutralizować oraz przekazać uprawnionym podmiotom.
10. Ścieki bytowe należy gromadzić w szczelnym zbiorniku bezodpływowym (sanitariat przenośny), z zapewnieniem systematycznego wywozu ścieków przez uprawnione podmioty.
11. Odpady gromadzić selektywnie poza terenem kopalni w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach w sposób zabezpieczający przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewniać ich regularny odbiór przez uprawnione firmy.
12. Zapobiegać osuwaniu skarp, poprzez odpowiednie ich wyprofilowanie.
13. Prowadzić sukcesywną rekultywację terenów poeksploatacyjnych, zgodnie z opracowaną dokumentacją rekultywacji, po uzgodnieniu z odpowiednim organem administracji.

II. Nie stwierdzam konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

Burmistrz Olecka pismem znak: GKO.6220.21.2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. (data wpływu: 3 sierpnia 2018 r.) zwrócił się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża *Łęgowo VIII* na działkach: 227/5, 227/7 obręb Olszewo i 8/1, 9/1, 9/2 obręb Łęgowo, gmina Olecko, województwo warmińsko-mazurskie. Do pisma o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia dołączono: wniosek inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17 lipca 2018 r.; raport o oddziaływaniu na środowisko planowanej inwestycji wraz z wersją elektroniczną; kopie wykazu działek ewidencyjnych (7 egz.); załącznik graficzny kopii mapy zasadniczej w skali 1:4000 obręb Olszewo, Łęgowo, gm. Olecko (1 egz.); oświadczenie inwestora z dnia 17 lipca 2018 r.; pismo Burmistrza Olecka znak: GKO.6220.21.2018 z dnia 23 lipca 2018 r. wraz z odpowiedzią inwestora z dnia 27 lipca 2018 r. Po przeanalizowaniu akt sprawy Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku na podstawie art. 50 § 1 KPA pismami znak: BI.RZŚ.435.41.2018.JS z dnia 22 sierpnia 2018 r., z dnia 24 października 2018 r. oraz z dnia 28 listopada 2018 r. wezwał Burmistrza Olecka do uzupełnienia braków w złożonym raporcie oddziaływania na środowisko. Ostatecznego uzupełnienia inwestor dokonał pismem z dnia 28 grudnia 2018 r. (data wpływu: 2 stycznia 2019 r.).

Podstawę oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko stanowiły m. in. następujące dokumenty: raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża *Łęgowo VIII* wraz z załącznikami graficznymi, uzupełnienie

raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, dokumentacja geologiczna z września 2018 r.¹ oraz opinia hydrogeologiczna z grudnia 2018 r.²

Analiza przedłożonej dokumentacji wykazała co następuje:

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) tj. „*wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego nie mniejszej niż 25 ha*”, w związku z czym eksploatację kruszywa naturalnego ze złoża łęgowo VIII o powierzchni projektowanego obszaru górniczego – 25,05 ha, należy zakwalifikować do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Miejsce realizacji planowanego przedsięwzięcia położone jest poza obszarem obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowana do realizacji inwestycja polegać będzie na wydobyciu kruszywa ze złoża piasku ze żwirem łęgowo VIII na działkach nr 8/1, 9/1, 9/2 – obręb łęgowo, 227/5 i 227/7 – obręb Olszewo, gmina Olecko, powiat olecki, województwo warmińsko-mazurskie o ogólnej powierzchni działek 29,8257 ha. Jest to teren położony po zachodniej stronie drogi relacji Olecko-Kowale Oleckie oraz w odległości ok. 7 km na północny-zachód od centrum Olecka. Obszar stanowią grunty użytkowane rolniczo będące własnością inwestora. Działki objęte planowaną inwestycją tworzą jeden zwarty kompleks gruntów ornych, łąk i pastwisk trwałych, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, nieużytków oraz użytku oznaczonego jako W (wody). Miejsce realizacji inwestycji posiada bezpośredni dostęp do dróg gminnych i dróg wewnętrznych od strony północnej, wschodniej i południowej. Na terenie działek przeznaczonych pod obszar górniczy nie występują obiekty budowlane oraz infrastruktura techniczna, ciek, zbiorniki wodne oraz zwarte kompleksy leśne. W południowo-zachodniej części działki nr 227/7, obręb Olszewo oraz na terenie działki sąsiedniej (nr 227/8, obręb Olszewo) znajduje się podmokły teren o nieregularnej powierzchni ok. 200 m². Bezpośrednie i pośrednie sąsiedztwo działek oprócz dróg gminnych stanowią odpowiednio w kierunku: południowym – grunty kopalniane złoża piasku ze żwirem łęgowo VI, łęgowo IV i łęgowo V, wschodnim – granice bezpośrednią wyznaczają grunty rolne, a pośrednie złoża kruszywa naturalnego łęgowo, północnym – grunty orne oraz leśne i zadrzewienia i zachodnim – grunty rolne. Zwarta zabudowa mieszkaniowa miejscowości łęgowo występuje w kierunku południowym i południowo-wschodnim, najbliższy budynek mieszkalny zlokalizowany jest w odległości ok. 360 m od granic działki 8/1, obręb łęgowo. Teren projektowanej inwestycji położony jest ok. 3,5 km na południowy wschód od rzeki Legi oraz ok. 0,75 km na północ od Jeziora Łęgowskiego. Deniwelacje na rozpatrywanym obszarze złoża zawierają się w przedziale rzędnych od ok. 189,3 m n.p.m. do ok. 204,6 m n.p.m. i nie przekraczają 15,3 m.

Jak wynika z przeanalizowanego materiału dowodowego złoża łęgowo VIII, zgodnie z opracowaną we wrześniu 2018 r. dokumentacją geologiczną na powierzchni 25,05 ha posiada zasoby bilansowe złoża C1 w ilości 2998,9 tys. ton. Złoże zostało rozpoznane na podstawie 32 otworów badawczych oraz w celu lepszego rozpoznania złoża 3 dodatkowymi otworami badawczymi. Zwierciadło wód gruntowych w większości otworów badawczych znajduje się na głębokości od 3 do 8,5 m p.p.t. Spąg złoża występuje na głębokości od 3 do 12 m p.p.t. Nadkład zalegający nad stropem złoża buduje gleba, piasek gliniasty z otoczkami, piasek gliniasty, piasek średni, glina z otoczkami, glina

¹ Dokumentacja geologiczna złoża piasku ze żwirem łęgowo VIII, sporządzenie dokumentacji: Tadeusz Cackowski (upr. geol. nr III-0385), Suwałki wrzesień 2018 r.

² Opinia hydrogeologiczna określająca warunki hydrologiczne na terenie projektowanej kopalni kruszywa ze złoża piasku ze żwirem łęgowo VIII, opracowanie mgr inż. Justyna Bikowska, kierownik opracowania mgr Adam Ośko (upr. geol. Nr V-1788, VII-1468, XII-019/POM), Olsztyn, grudzień 2018 r.

piaszczysta oraz żwir gliniasty z otoczkami. Łączna grubość nadkładu wynosi od 0 do 3 m (średnio 0,8 m). Złoże składa się z jednego pola eksploatacyjnego i ma formę pokładową – jeden pokład, który budują utwory piaszczysto – żwirowe: żwir z otoczkami, żwir z piaskiem i otoczkami, piasek ze żwirem, piasek ze żwirem i otoczkami, piasek średnio i drobnoziarnisty wraz z otoczkami. Miąższość złoża wynosi od 2,5 m do 10,9 m (średnio 6,2 m). Poniżej występują gliny piaszczyste, gliny piaszczyste z otoczkami, gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem średnik z otoczkami, gliny zwałowe o średniej miąższości wynoszącej ok 40 m. W obrębie glin zlokalizowana jest soczewka piasków gruboziarnistych o miąższości ok. 5 m. Ostatnią warstwę w profilu złoża stanowią piaski ze żwirem sięgające głębokości ok. 74 m p.p.t.

Wydobycie piasku ze żwirem będzie prowadzone z części suchej oraz części zawodnionej złoża. Planowane jest miesięczne wydobycie kopaliny w ilości 30 tys. Mg, w tym 10 tys. Mg ze złoża suchego i 20 tys. Mg ze złoża zawodnionego. Zakłada się, że wykop udostępniający złoże zostanie wykonany od strony sąsiedniego złoża w części południowo-wschodniej i poprzedzony będzie zdjęciem zalegającego nadkładu. Roboty odkrywkowe polegać będą na zdjęciu utworów nadkładowych ich przemieszczeniu i złożeniu na wyznaczonym zwałowisku w obrębie terenu górniczego. Nie przewiduje się wywozu nadkładu poza obszar górniczy, zostanie on zdeponowany na tymczasowych zwałowiskach, który po zakończonej eksploatacji określonej partii złoża wykorzystany będzie w całości do przeprowadzenia zabiegów rekultywacyjnych. Eksploatacja złoża będzie prowadzona metodą odkrywkową, systemem ścianowym-zabierkowym, przy użyciu ładowarki oraz koparki, dwoma lub trzema poziomami wydobywczymi w zależności od zastosowanego wariantu eksploatacyjnego określonego w odrębnie opracowanym projekcie zagospodarowania złoża. W wyniku wydobywania przewidywane jest powstanie jednego zagłębienia terenu o powierzchni 25,05 ha o wyprofilowanych stokach (kąt nachylenia skarp ostatecznych wyrobiska nie będzie przekraczał 30°). Przewiduje się, iż kopalina stanowiąca utwory piaszczysto-żwirowe będzie w obszarze złoża uszlachetniana poprzez wyodrębnianie odpowiednich frakcji z wykorzystaniem przesiewacza gąsienicowego, następnie będzie wywożona poza teren górniczy. Wydobycie prowadzone będzie bez użycia materiałów wybuchowych. W okresie poeksploatacyjnym inwestor będzie zobowiązany do rekultywacji terenu zgodnie z wyznaczonym przez właściwy organ kierunkiem rekultywacji terenu.

W załączonej do raportu opinii hydrologicznej przedstawiony został prognozowany wpływ wydobywania kopaliny na wody podziemne i powierzchniowe oraz zmiany, jakie powstaną w środowisku w wyniku eksploatacji kruszywa z przypowierzchniowej warstwy wodonośnej. Na podstawie danych z wierceń wykonanych na potrzeby „*Dokumentacji geologicznej złoża piasku ze żwirem Łęgowo VIII*” określono wartości parametrów niezbędne do obliczeń przybliżonego zasięgu leja depresji w poziomie wód gruntowych. Wielkość promienia leja depresji (R), obliczona została trzema metodami na podstawie wzorów empirycznych. Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami promień leja depresji liczony od brzegu wyrobiska będzie sięgać od ok. 14,72 m przy depresji $s_1 = 0,5$ m do maksymalnie 42,06 m przy depresji $s_3 = 4$ m. Zasięg oddziaływania nie będzie rozkładał się równomiernie wokół odkrywki. Od kierunku napływu wody będzie on mniejszy, natomiast na kierunku odpływu będzie miał większy zasięg. Jak wynika z przedstawionej dokumentacji teren wydzielony jako nieużytek, grunty zakrzewione i zadrzewione oraz częściowo rowy na działce inwestycyjnej nr 227/7 obręb Olszewo, inwestor przewiduje całkowite wyłączyć z planowanej eksploatacji. Z dokonanych analiz matematycznych określających bilans wodny wynika, iż wyrobisko będzie posiadało dodatni bilans wodny, gdyż różnica między dopływem wody podziemnej a stratami wody spowodowanymi parowaniem i eksploatacją zawiera się w zakresie od $+4977 \text{ m}^3/\text{d}$ do $+7906 \text{ m}^3/\text{d}$. Dodatkowo w celu zachowania warunków gruntowo-wodnych terenu podmokłego na działce nr 227/7, obręb Olszewo zobowiązano inwestora do pozostawienia od strony granic nieużytku pasa ochronnego o szerokości min. 5 m.

Pierwszy użytkowy poziom wodonośny w obszarze planowanej inwestycji występuje w przedziale głębokości od 60 do 74 m i posiada izolację w formie glin zwałowych o miąższości sięgającej ok. 40 m. W przedstawionej opinii hydrologicznej stwierdzono, iż czas przesiąkania do głównego użytkowego poziomu wodonośnego analizowanego obszaru wyniesie ok. 48 lat i jest on znacznie dłuższy od średniego czasu wymiany wody w warstwie wynoszącego 25 lat. Z związku z czym planowana inwestycja nie powinna mieć wpływu na jakość wód i nie powinna stanowić zagrożenia dla wód podziemnych użytkowego poziomu wodonośnego.

Rozpatrywany obszar znajduje się poza obszarami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP). Najbliższy GZWP to Sandr Gołdap nr 202, który znajduje się ok. 26 km na północny-zachód od omawianego obszaru. Analizowane złoża znajdują się na obszarze o bardzo niskim stopniu zagrożenia głównego użytkowego poziomu wód podziemnych. Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego zlokalizowana będzie poza obszarami chronionymi wód podziemnych i powierzchniowych, oraz poza strefami ochronnymi ujęć wód. Z uwagi na istniejące warunki geologiczne i hydrogeologiczne oraz położenie czynnych otworów studziennych w odległości 1 km i 1,1 km - planowana inwestycja nie powinna mieć wpływu na jakość i ilość eksploatowanych zasobów ujęć wody pitnej.

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.). Najbliższym obszarem chronionym jest Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich, który znajduje się w odległości ok. 0,88 km w kierunku północno-wschodnim od omawianego terenu.

Zgodnie z założeniami inwestora tankowanie i obsługa techniczna maszyn będzie odbywała się poza terenem inwestycji. Na analizowanym terenie nie przewiduje się organizowania placu budowy, a także budowy zakładu przeróbczego. Na terenie planowanej inwestycji nie będą generowane żadne odpady związane z eksploatacją maszyn i urządzeń wykorzystywanych do eksploatacji złoża, w tym nie będą składowane odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne jak również odpady komunalne. Podczas wydobywania nie będą powstawały ścieki technologiczne. Niekorzystne oddziaływania, jakie mogą wystąpić na etapie eksploatacji złoża związane będą z możliwością zanieczyszczenia wód gruntowych, w wyniku uszkodzenia pracującego sprzętu i wycieku do wody lub gruntu substancji ropopochodnych. W celu ograniczenia możliwości wystąpienia takiej sytuacji, zobowiązano inwestora do objęcia kontrolą techniczną, serwisową maszyn i urządzeń oraz wykorzystywanych w procesie wydobywania złoża, a także zobowiązano do używania sprzętu sprawnego technicznie poprzez jego stały monitoring i konserwacje w zakresie sprawności oraz wyposażenie zakładu górniczego w sorbenty (środki neutralizujące) na wypadek wystąpienia niekontrolowanych wycieków. Ścieki bytowe generowane przez obsługę zakładu górniczego odprowadzane będą do szczelnych, bezodpływowych przenośnych toalet, opróżnianych przez firmę specjalistyczną. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą powierzchniowo na działki, do których inwestor posiada tytuł prawny.

Przedmiotowe zamierzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911), zwanego dalej *Planem*, zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły, w regionie wodnym Środkowej Wisły, na obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) PLGW200032. Zgodnie z art. 59 ustawy Prawo wodne celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest: zapobieganie lub ograniczenie wprowadzania do nich zanieczyszczeń, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu oraz ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnienie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, aby osiągnąć ich dobry stan. Według *Planu* dla ww. JCWPd stan ilościowy i stan chemiczny określono jako dobry, a ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego jako niezagrażone.

Planowanie przedsięwzięcie położone jest w jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o nazwie „*Jegrznia (Lęga) od źródeł do wpływu do jeziora Olecko Wielkie*” PLRW2000182626119, która jest monitorowana i leży w zlewni naturalnej części wód. Zgodnie z art. 56 ustawy Prawo wodne celem

środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego. Na podstawie *Planu* ustalono, iż stan wód JCWP oceniono jako dobry i jest ona niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.).

Inwestycja położona jest poza obszarami chronionymi wymienionymi w art. 16 pkt 32 lit. a, b, d, e ustawy Prawo wodne.

Nie przewiduje się możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko omawianego przedsięwzięcia z uwagi na znaczne oddalenie od granicy państwa.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wymaga ponownego przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze powyższe, po przeanalizowaniu wniosku i przedłożonych w sprawie dokumentów, w tym raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pod kątem wymogów dotyczących ochrony środowiska w zakresie stanu wód oraz wpływu inwestycji na realizację celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) oraz jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) postanawiam uzgodnić planowane przedsięwzięcie na warunkach jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 77 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 ze zm.), na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

ZUP.DYREKTORA
Marek Jędrusko
ZCA.DYREKTORA

Otrzymują:

1. Burmistrz Olecka
2. RZŚ a/a

Do wiadomości:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Małgorzata Dzikielewska